


Serpens Oy

Paine- ja lämpömittareiden valmistus

## Ø 63 mm bimetallilämpömittari, varustettu säädettävällä ylä- tai alaraja kontaktilla



TYP. M-642T/SH

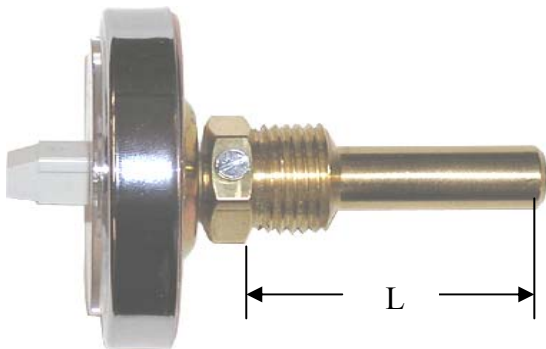

### TEKNILLISET TIEDOT

Kotelo:	teräs, keltapassivoitu
Suojus:	teräs, kromattu
Taulu:	muovi tai alumiini
Osoitin:	teräs tai alumiini, musta
Lasi:	akryyli
Anturi:	Ø 8 mm messinki
Liitäntä:	R $\frac{1}{2}$ "
Tarkkuus:	kl. 2,0 tai kl. 1,0
Jännite:	max. 48V / 0,5A

### LÄMPÖTILA-ALUEET

0+60°C  
0+120°C  
0+160°C  
-20+60°C

Suojatasku: sinkkikadon kestävä messinki, AISI 304 tai AISI 316

L=45 mm  
L=65 mm  
L=100 mm