


## KIERTEELLINEN HAPONKESTÄVÄ SUOJATASKU DIN 43772 Form 6

Symbolit	Selitykset
E	Prosessiliitäntä
H1	Poraussyvyys
H2	Sisäkierteen pituus
K1	Ulkokierteen kokonaispituus
L	Kokonaispituus
N	Lämpömittarin liitäntä
S	Seinämän vahvuus
S1	Pohjanvahvuus
AV	Avainväli
U1	Upotussyvyys
d1	Ø Sisähalkaisija
Ø D1	Tiivistepinnan halkaisija
Ø F1	Suojataskun ulkohalkaisija



Materiaali	TYP.	E	N	Ø d1	Ø D1	Ø F1	H1	H2	K1	AV
AISI 316	ST-700R9 ST-700R11	R $\frac{1}{2}$ "	R $\frac{1}{2}$ "	7	26	12	19	15	14	27
				9		14				
				11						
	ST-800R9 ST-800R11	R $\frac{3}{4}$ "		7	32	12	22	17	16	32
				9		14				
				11						

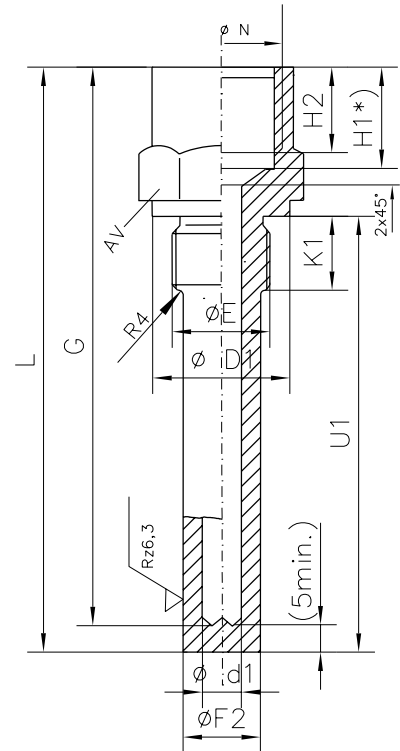

kokonaispituus L	Upotussyvyys U1	Sisä mitta G
110	82	105
170	142	165
260	232	255
410	382	405

**KIERTEELLINEN HAPONKESTÄVÄ SUOJATASKU DIN 43772 Form 6**

KIERTEELLISET SUOJATASKUT DIN 43772 Form 6  
HAPONKESTÄVÄ TERÄS, AISI 316  
TYYPPI ST-700R9, R $\frac{1}{2}$ " sisäkierre R $\frac{1}{2}$ " ulkokierre  
U1= Upotussyvyys  
reikä 9 mm ulkohalkaisija 17 mm

tuote no.			
135805	ST-700R9 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 82 mm		
	ST-700R9 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 142 mm		

KIERTEELLISET SUOJATASKUT DIN 43772 Form 6  
HAPONKESTÄVÄ TERÄS, AISI 316  
TYYPPI ST-700R11, R $\frac{1}{2}$ " sisäkierre R $\frac{1}{2}$ " ulkokierre  
U1= Upotussyvyys  
reikä 11 mm ulkohalkaisija 17 mm

tuote no.			
135810	ST-700R11 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 82 mm		
	ST-700R11 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 142 mm		

KIERTEELLISET SUOJATASKUT DIN 43772 Form 6  
HAPONKESTÄVÄ TERÄS, AISI 316  
TYYPPI ST-800R9, R $\frac{1}{2}$ " sisäkierre R $\frac{3}{4}$ " ulkokierre  
U1= Upotussyvyys  
reikä 9 mm ulkohalkaisija 17 mm

tuote no.			
135820	ST-800R9 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 82 mm		
	ST-800R9 suojatasku DIN43772 Form 65 U1= 142 mm		

KIERTEELLISET SUOJATASKUT DIN 43772 Form 5  
HAPONKESTÄVÄ TERÄS, AISI 316  
TYYPPI ST-800R9, R $\frac{1}{2}$ " sisäkierre R $\frac{3}{4}$ " ulkokierre  
U1= Upotussyvyys  
reikä 9 mm ulkohalkaisija 17 mm

tuote no.			
135826	ST-800R11 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 82 mm		
	ST-800R11 suojatasku DIN43772 Form 6 U1= 142 mm		